



## ANTISLIPTAPES VOOR ROLLEN

Pas de staat van uw oppervlakte aan  
volgens uw toepassing

## Een breed scala aan producten geschikt voor al uw toepassingen

Onze tapes worden onderverdeeld in 3 families :

### 1 Natuurrubber

- Goede slijtvastheid
- Hoge wrijvingscoëfficiënt en aandrijfkracht
- Elektrisch isolerend
- Temperatuurbestendig tot 100°C
- Goede chemische bestendigheid met uitzondering van minerale oliën en oplosmiddelen

### 2 Synthetische rubber

- Uitstekende chemische bestendigheid tegen minerale oliën
- Uitstekende slijtvastheid
- Temperatuurbestendig tot 120°C



### 3 Specialiteiten

- **LGH: product op basis van kurk met specifieke oppervlakteafwerking**
- TF: niet-klevend, antistatisch, Teflon®\*
- Silicone, HTL: bestand tegen hoge temperaturen
- HRA: eenvoudig te reinigen
- MOHAIR (MOH), vilt (FLO): ideaal voor het verwijderen van microafval en garenrestjes
- Bolletjesreliëf, goedgekeurd voor voedselcontact (neem contact met ons op)
- PVC

# Overzichtstabellen van lengtes volgens de diameter:

## Breedte 50 mm

Ø/l	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
100	6,9	8,2	9,4	10,7	11,9	13,2	14,5	15,7	17,0	18,2	19,5	20,7	22,0	23,2
120	8,3	9,8	11,3	12,8	14,3	15,8	17,3	18,8	20,4	21,9	23,4	24,9	26,4	27,9
140	9,7	11,4	13,2	15,0	16,7	18,5	20,2	22,0	23,8	25,5	27,3	29,0	30,8	32,5
160	11,1	13,1	15,1	17,1	19,1	21,1	23,1	25,1	27,1	29,2	31,2	33,2	35,2	37,2
180	12,4	14,7	17,0	19,2	21,5	23,8	26,0	28,3	30,5	32,8	35,1	37,3	39,6	41,8
200	13,8	16,3	18,8	21,4	23,9	26,4	28,9	31,4	33,9	36,4	39,0	41,5	44,0	46,5
220	15,2	18,0	20,7	23,5	26,3	29,0	31,8	34,6	37,3	40,1	42,9	45,6	48,4	51,1
240	16,6	19,6	22,6	25,6	28,7	31,7	34,7	37,7	40,7	43,7	46,7	49,8	52,8	55,8
260	18,0	21,2	24,5	27,8	31,0	34,3	37,6	40,8	44,1	47,4	50,6	53,9	57,2	60,4
280	19,4	22,9	26,4	29,9	33,4	36,9	40,5	44,0	47,5	51,0	54,5	58,1	61,6	65,1
300	20,7	24,5	28,3	32,0	35,8	39,6	43,4	47,1	50,9	54,7	58,4	62,2	66,0	69,7

## Breedte 70 mm



Ø/l	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
100	5,1	6,0	6,9	7,8	8,7	9,6	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0	15,9	16,8
120	6,1	7,2	8,3	9,4	10,4	11,5	12,6	13,7	14,8	15,8	16,9	18,0	19,1	20,1
140	7,2	8,4	9,7	10,9	12,2	13,4	14,7	16,0	17,2	18,5	19,7	21,0	22,2	23,5
160	8,2	9,6	11,1	12,5	13,9	15,4	16,8	18,2	19,7	21,1	22,5	24,0	25,4	26,9
180	9,2	10,8	12,4	14,1	15,7	17,3	18,9	20,5	22,1	23,8	25,4	27,0	28,6	30,2
200	10,2	12,0	13,8	15,6	17,4	19,2	21,0	22,8	24,6	26,4	28,2	30,0	31,8	33,6
220	11,3	13,2	15,2	17,2	19,2	21,1	23,1	25,1	27,1	29,0	31,0	33,0	35,0	36,9
240	12,3	14,4	16,6	18,7	20,9	23,1	25,2	27,4	29,5	31,7	33,8	36,0	38,1	40,3
260	13,3	15,6	18,0	20,3	22,6	25,0	27,3	29,6	32,0	34,3	36,6	39,0	41,3	43,6
280	14,3	16,8	19,4	21,9	24,4	26,9	29,4	31,9	34,4	36,9	39,5	42,0	44,5	47,0
300	15,3	18,0	20,7	23,4	26,1	28,8	31,5	34,2	36,9	39,6	42,3	45,0	47,7	50,4

## Breedte 100 mm

Ø/l	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
100	3,8	4,4	5,0	5,7	6,3	6,9	7,5	8,2	8,8	9,4	10,1	10,7	11,3	11,9
120	4,5	5,3	6,0	6,8	7,5	8,3	9,0	9,8	10,6	11,3	12,1	12,8	13,6	14,3
140	5,3	6,2	7,0	7,9	8,8	9,7	10,6	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0	15,8	16,7
160	6,0	7,0	8,0	9,0	10,1	11,1	12,1	13,1	14,1	15,1	16,1	17,1	18,1	19,1
180	6,8	7,9	9,0	10,2	11,3	12,4	13,6	14,7	15,8	17,0	18,1	19,2	20,4	21,5
200	7,5	8,8	10,1	11,3	12,6	13,8	15,1	16,3	17,6	18,8	20,1	21,4	22,6	23,9
220	8,3	9,7	11,1	12,4	13,8	15,2	16,6	18,0	19,4	20,7	22,1	23,5	24,9	26,3
240	9,0	10,6	12,1	13,6	15,1	16,6	18,1	19,6	21,1	22,6	24,1	25,6	27,1	28,7
260	9,8	11,4	13,1	14,7	16,3	18,0	19,6	21,2	22,9	24,5	26,1	27,8	29,4	31,0
280	10,6	12,3	14,1	15,8	17,6	19,4	21,1	22,9	24,6	26,4	28,1	29,9	31,7	33,4
300	11,3	13,2	15,1	17,0	18,8	20,7	22,6	24,5	26,4	28,3	30,2	32,0	33,9	35,8

## Vermijd verspilling: voorzie de nodige lengte

### Installatie

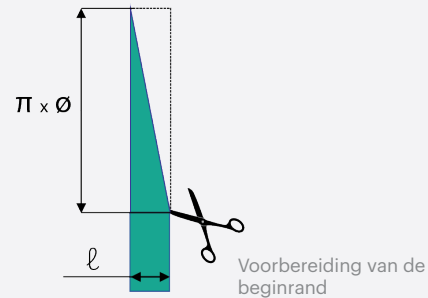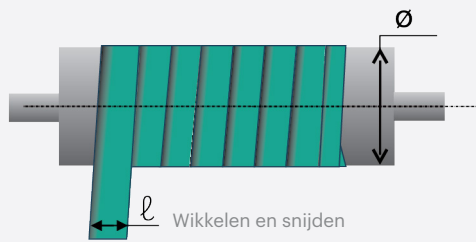

### Lengteformule

$$L_{BR} = \pi \cdot \varnothing \cdot (L/l_{BR} + 2)$$

L = lengte cilinder

$l_{BR}$  = tape breedte

$\varnothing$  = diameter cilinder

## Rollin<sup>®</sup> is ook

- 160 jaar ervaring in de ontwikkeling van technische elastomeren
- Een compleet assortiment elastomeerproducten
- Een solide expertise ter uwer beschikking op gebied van:
  - Rubberen rolbekleding
  - Productie van composietsleeves
  - Productie van rubber banden voor Sanfor machines
  - Nieuwe metalen kernen voor rubberrollen
  - Productie van rubberplaten
- Een complete logistieke dienst
- Een toegewijd R&D centrum
- Een productie-eenheid die 365 dagen/jaar beschikbaar is



















# Bekleed je rollen met rubber om hun grip te verbeteren !

Textieltoepassingen waaronder weven, tuften, wikkelen, sanforiseren, kalanderen, calibreren, het verzamelen van pluizen en garens.

Toepassingen in de film-, papier-, textiel-, laminaat-, lijm-, flexibele verpakking-, behang- en vloerindustrie.

Toepassingen voor de voedingsindustrie (neem contact met ons op).

## Technische specificaties

		KWALITEIT	BREEDTE (mm)	OPPERVLAKTE ASPECT	DIKTE (+/- 0.2mm)	MAX TEMP. (°C)
NATUUR		L	50/70/100	Vlak	1,3	100
		E	50/70/100	Fijne korrel	1,8	100
		EG	50/70/100	Grove korrel	2,1	100
		EP	50/70/100	Bolletjes	1,7	100
		ET	50/70/100	Embossed	2,1	100
SYNTHETISCH		EGH	50/70/100	Grove korrel	2,2	120
		LHGL	50/70/100	Fijne korrel	1,5 and 2,1	120
		EHB	50/70/100	Medium korrel	1,7 and 2,5	120
		EHS	50/70/100	Medium korrel	2,7	120
		LDP	50/70/100	Fijne print	1,8	120
SPECIALITEITEN		HTL	50/70/100	Fijne print	1,4	150
		TF*	60/100	Vlak	0,13	250
		HRA	50/70/100	Vlak	1,7	80
		FLO	50/70/100	Viscose vezels	2,5	100
		MOH	50	Vezels	2,5	60
		LGHL	50/70/100	Vlak	1,6	110

*\*Alleen beschikbaar in zelfklevende versie van 30 m lang*

- Standaardbreedtes: 50/70/100 mm
- Al onze producten zijn verkrijgbaar in zelfklevende versie behalve de HTL referentie
- Al onze producten zijn verkrijgbaar in standaardlengtes van 50 m (+6/0)

**Meer informatie of specifieke breedtes en lengtes nodig?**  
**Neem contact op met uw lokale Hannecard-partner of mail ons naar [rollin@hannecard.com](mailto:rollin@hannecard.com)**