


# Hannethane-D

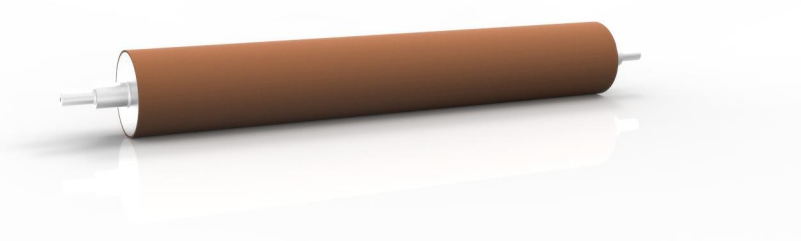

<b>Bekledingstype:</b>	Polyurethaan	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Specifiek aanbevolen voor zwenkpoort- en banddraagrollen in de metaalindustrie Rollen onderhevig aan sterke slijtage en waarbij de inspectie enkel van op een afstand kan gebeuren	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	90, 95 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	bruin	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: Nat:	continu 90°C / piek 100°C continu 50°C / piek 60°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Twee-laagse bekleding die gebruik maakt van een helder gele onderlaag (4 mm dik), die gebruikt kan worden om visueel de slijtage te controleren  Deze oplossing laat toe om vanop een veilige afstand in te schatten hoe het met de slijtage van de bekleding is gesteld  Andere eigenschappen : zoals Hannethane-S : polyurethaan met zeer goede mechanische eigenschappen en uitstekende slijtvastheid	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Matig Matig Niet geschikt Goed Zeer goed Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Tepid) water, soap, industrial cleaners, cleaning fuel, terpentine, with limited use : alcohol	