


Accuthane

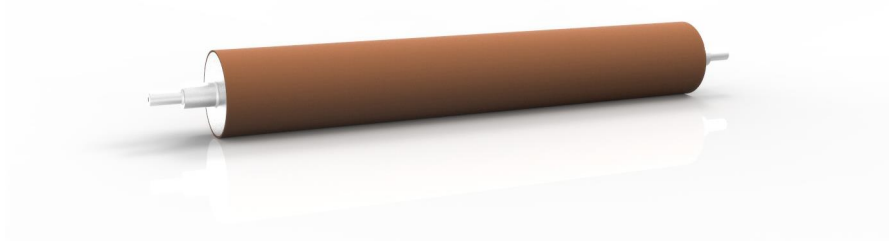

Bekledingstype:	Polyurethaan	
Mogelijke toepassingen:	Productie van staal- en RVS-band: aanbevolen kwaliteit voor horizontale looperrollen, zwenkpoort-, bodem- en banddraagrollen, draagrollen in beitsbanen en koudwals	
Beschikbare hardheden:	80, 90, 95 Shore A	
Beschikbare kleuren:	bruin	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 90°C / piek 100°C continu 50°C / piek 60°C
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Matig Matig Niet geschikt Zeer goed Uitstekend Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Lauw) water, zeep, industriële ontvetters, wasbenzine, terpentijn, in beperkte mate alcohol	