


Accuthane-D

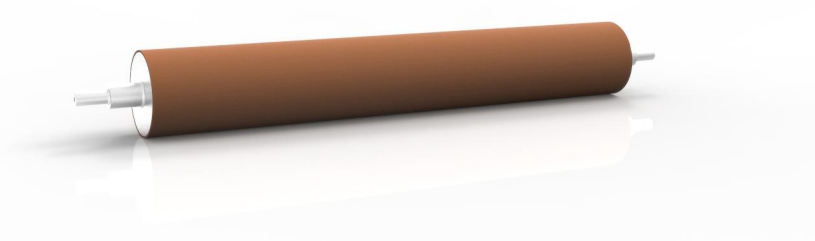

Bekledingstype:	Polyurethaan	
Mogelijke toepassingen:	Productie van staal- en RVS-band: aanbevolen kwaliteit voor horizontale looperrollen, zwenkpoort-, bodem- en banddraagrollen, draagrollen in beitsbanen en koudwals	
Beschikbare hardheden:	90, 95 Shore A	
Beschikbare kleuren:	bruin	
Aanbevolen laagdikte:	min. 7 mm - max. 15 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 90°C / piek 100°C continu 50°C / piek 60°C
Eigenschappen en voordelen:	<p>Twee-laagse bekleding die gebruik maakt van een helder gele onderlaag (4 mm dik), die gebruikt kan worden om visueel de slijtage te controleren Deze oplossing laat toe om vanop een veilige afstand in te schatten hoe het met de slijtage van de bekleding is gesteld</p> <p>Uitstekende slijtvastheid</p> <p>Zeer goede weerstand tegen insnijding en inscheuren</p> <p>Specifiek geschikt voor de bekleding van grote aantallen met korte leveringstermijn</p>	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Matig Matig Niet geschikt Zeer goed Uitstekend Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Lauw) water, zeep, industriële ontvetters, wasbenzine, terpentijn, in beperkte mate alcohol	