


# Accuthane-D

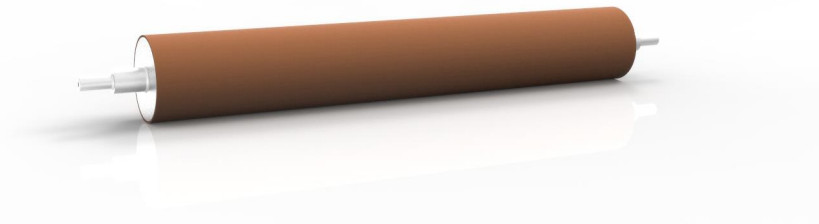

<b>Тип покрытия:</b>	Полиуретан	
<b>Возможное назначение:</b>	Steel and stainless steel strip processing: recommended quality for horizontal looper rollers and strip support rollers on pickling and tandem lines	
<b>Диапазон твердости:</b>	90, 95 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	коричневый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 7 mm - макс. 15 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 100°C
	влажные условия:	постоянно 50°C / пиковые значения 60°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	<p>Double layer/double colour covering with a bright yellow base layer (4 mm), that can visually be used as abrasion witness This covering solutions allow to verify the abrasion on the roller cover in a safe way and from a distance</p> <p>Outstanding abrasion resistance</p> <p>Very good resistance to tear and cutting</p> <p>Specifically suited for the covering of large numbers with short delivery time</p>	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Умеренно
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Прохладная) вода, мыло, пром. очистители, жидкости на основе бензина, терпентин, ограниченно: спирт	