


HANNESHRIK[®]

rubber belts

Резиновая усадочная лента для работы со всеми видами ткани.
Новая усиленная внутренняя поверхность.

Независимо от использования лент для тонких тканей, требующих безупречной отделки, или для плотной джинсовой ткани и эластичных шнуров, требующих оптимальной и постоянной усадки, Hanneshrink[®] известен своим безупречным качеством.

Наши опытные специалисты в области резины, в сочетании с натуральной резиной, полученной в сертифицированных лабораториях, а также с нашими обширными производственными знаниями, обеспечивают стабильное качество продукции.

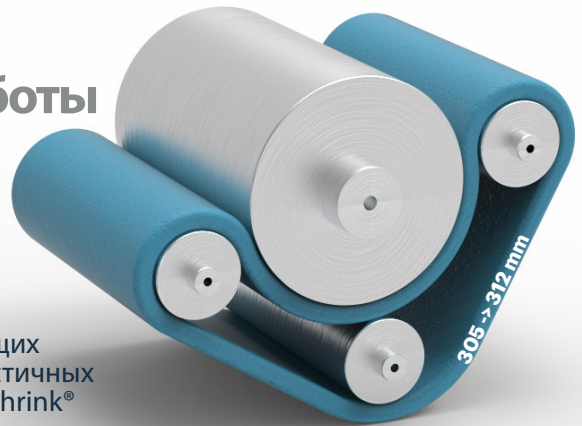

Ключевые преимущества

- Формула натуральной резины: превосходная устойчивость к разрывам, растрескиванию, растяжению, истиранию, перегреву и химическим веществам
- Многослойная структура
- Однородная структура ленты для стабильной усадки
- Увеличенный срок службы между шлифовками
- Бесшовная, может быть установлена в обоих направлениях
- Улучшенное сопротивление механическому воздействию внутренней поверхности (снижен риск истирания и трещин)

Техническое описание

Sanfor:

- Длина окружности по внутренней части: 3962 мм
- Стандартная толщина: 67 мм
- Индивидуальная ширина: 1000 до 3600 мм
- Твердость внешнего слоя: 38 Шор А

Ribbon and Mini:

- Длина окружности по внутренней части: 2400 мм
- Стандартная толщина: 60 мм
- Индивидуальная ширина: 480 до 1800 мм
- Твердость внешнего слоя: 40 Шор А

Comfit:

- Длина окружности по внутренней части: 3962 мм
- Стандартная толщина: 50 до 55 мм
- Индивидуальная ширина: 1800 to 2000 мм
- Твердость внешнего слоя: 38 Шор А

*другая толщина доступна по запросу



Включено в услугу

- Руководство по установке, использованию и обслуживанию
- Ремонтный набор на случай трещин и повреждений верхней поверхности
- Парафиновые свечи для внешней поверхности
- Техническая поддержка по всему миру, которая помогает клиентам по всем вопросам, связанным с лентой и обрабатываемой тканью