Metteron

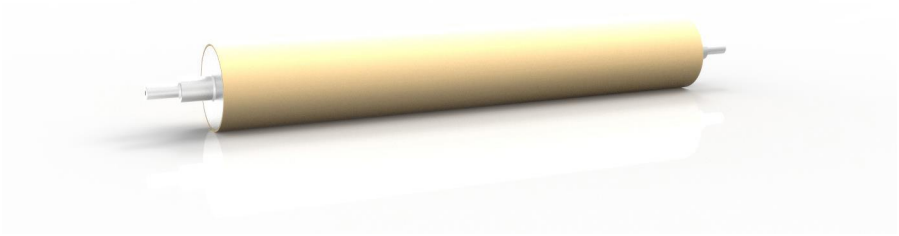

Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Металлургический сектор: предпочтительное решение для погружных, прижимных и отжимных роликов на линия хроматирования, когда необходима высокая твердость. Покрытие с высокой твердостью для различных условий эксплуатации с высокой температурой, большим износом, коррозийным воздействием и давлением.	
Диапазон твердости:	95 Shore A	
Доступные цвета:	бежевый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 125°C / пиковые значения 140°C постоянно 85°C / пиковые значения 95°C
Характеристики и преимущества:	Специальное покрытие с высокой химической стокостью к коррозийной и кислотной среде, такой как хромовая кислота. Высокая стойкость к нагрузкам.	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично Очень хорошо Очень хорошо Очень хорошо Хорошо Умеренно Не подходит Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	(Теплая вода), мыло, промышленные очистители, спирты, кислоты и щелочные очистители	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT