


Hannethane-CR

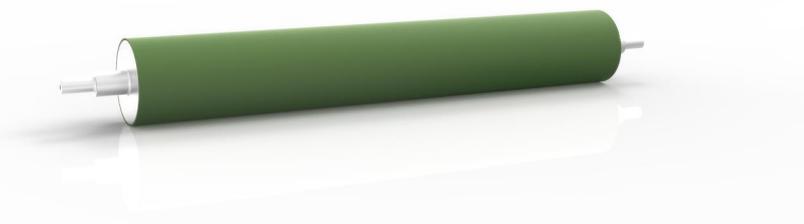

Type de revêtement:	Polyurethane spécial	
Applications possibles:	Rouleaux BS et déflecteur, rouleaux d'appui pour la production de bandes métalliques (acier, inox, aluminium et matières non-ferreuses), spécifiquement en ambiance huileuse ou humide	
	Rouleaux et roues d'entraînement dans les machines à carton	
	Pour toutes les industries: rouleaux de transport et d'entraînement en cas de glissement	
Gamme de dureté:	60, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A	
Couleurs disponibles:	beige, vert, rouge	
Épaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 80°C / en pointe 90°C
	Humide:	continu 50°C / en pointe 60°C
Propriétés et avantages:	Très bonne propriété d'entraînement grâce à la technologie rugosité permanente, même en atmosphère humide	
	Très bonne résistance à l'abrasion	
	Très bonne résistance à la coupure et à la déchirure	
	Bonne résilience	
Caractéristiques:	Rugosité constante en surface	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Moyen
	Solutions alcalines:	Moyen
	Eau chaude et vapeur:	Pas bon
	Ozone:	Bon
	Huiles et matières grasses:	Très bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (tiède), savon, dégraissants industriels, essence, térébenthine, en usage limité : alcools	