


Hannethane-CR

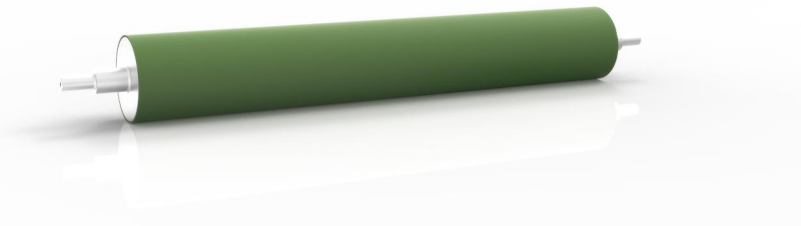

Bekledingstype:	Speciale polyurethaan	
Mogelijke toepassingen:	Span-, ombuig- en aandrukrollen voor de productie van metaalband (staal, roestvast staal, aluminium en non-ferro), specifiek in olierijke en vochtige omgeving	
	Aandrijfrollen en -wielen in machines voor de productie van karton	
	Voor alle industrieën: transport- en aandrijfrollen in geval van slip	
Beschikbare hardheden:	50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A	
Beschikbare kleuren:	beige, groen, rood	
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 80°C / piek 90°C
	Nat:	continu 50°C / piek 60°C
Eigenschappen en voordelen:	Zeer goede aandrijfeigenschappen dankzij de technologie van blijvende ruwheid, zelfs in vochtige omstandigheden	
	Zeer goede slijtvastheid	
	Zeer goede weerstand tegen insnijden en inscheuren	
	Goede veerkracht	
Specifieke eigenschappen:	Ruwblijvend oppervlak	
Chemische weerstand:	Zuren:	Matig
	Basen:	Matig
	Heet water en stoom:	Niet geschikt
	Ozon:	Goed
	Oliën en vetten:	Zeer goed
	Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...):	Niet geschikt
	Chloorhoudende oplosmiddelen:	Niet geschikt
	Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Niet geschikt
	Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Lauw) water, zeep, industriële ontvetters, wasbenzine, terpentijn, in beperkte mate alcohol	