


Hannethane-S

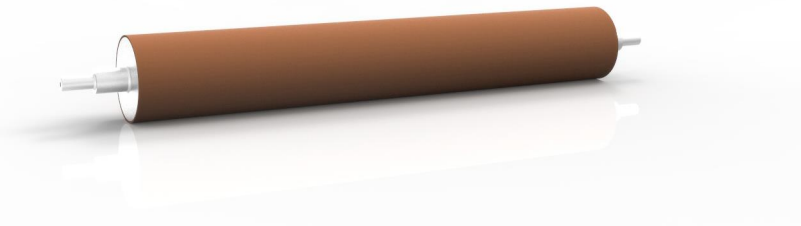

Bekledingstype:	Polyurethaan	
Mogelijke toepassingen:	Productie van metaalband : draag- en steunrollen, span- en ombuigrollen, aandrukrollen Alle industrieën : draag- en transportrollen, tegendrukrollen, toepassingen onderhevig aan sterke slijtage Toepassingen in de textiel-, glas-, hout-, karton- en papierindustrie en voor het vervaardigen van verpakkingen en plastic folie	
Beschikbare hardheden:	70, 80, 90, 95 Shore A	
Beschikbare kleuren:	zwart, beige, bruin	
Aanbevolen laagdikte:	min. 7 mm - max. 20 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 90°C / piek 100°C continu 50°C / piek 60°C
Eigenschappen en voordelen:	Uitstekende slijtvastheid Zeer goede weerstand tegen insnijding en inscheuren Zeer hoge veerkracht Niet geschikt voor natte en vochtige omgeving boven 60 °C	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Matig Matig Niet geschikt Zeer goed Uitstekend Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Lauw) water, zeep, industriële ontvetters, wasbenzine, terpentijn, in beperkte mate alcohol	