


# Hannethane-S

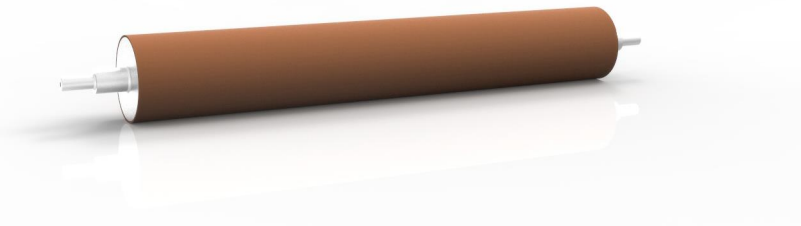

<b>Тип покрытия:</b>	Полиуретан	
<b>Возможное назначение:</b>	Производство холодного проката: конвейерные, поддерживающие валы и ролики-петледержатели, натяжные, обводные и протяжные ролики  Все отрасли: конвейерные, поддерживающие и опорные ролики; и в целом, ролики, подвергаемые значительному трению  Активно используется для производства дерева, текстиля, стекла, бумаги и картона, пленки и упаковки	
<b>Диапазон твердости:</b>	70, 80, 90, 95 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный, бежевый, коричневый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 7 mm - макс. 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 100°C
	влажные условия:	постоянно 50°C / пиковые значения 60°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Отличная стойкость к трению Очень хорошая стойкость к порезам и разрывам Очень высокая эластичность Не рекомендуется для влажных сред при температуре выше 60 °C	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Умеренно
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Прохладная) вода, мыло, пром. очистители, жидкости на основе бензина, терпентин, ограниченно: спирт	