


HanneDrive S

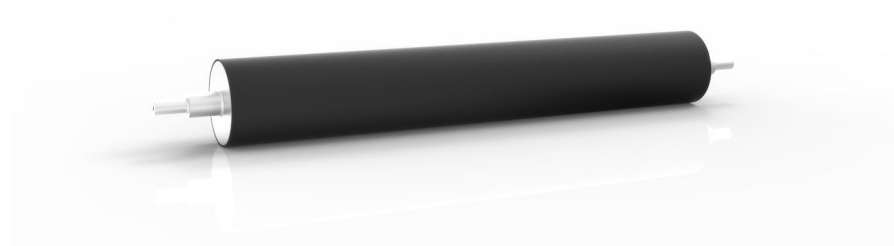

Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	aspirant de toile, millspaugh, couch roll aspirant	
Gamme de dureté:	12, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 65 PJ	
Couleurs disponibles:	noir	
Epaisseur conseillée:	max. 25 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 120°C / en pointe 130°C
Résistance chimique:	Solutions acides:	Bon
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Bon
	Huiles et matières grasses:	Excellent
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
Remarque:	- liste de référence disponible sur demande - bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier	