


# Tactilcoat

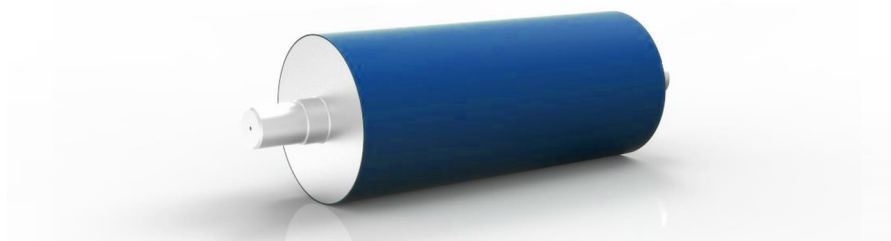

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>Bezugstyp:</b>               | Sondergummi  |   |
| <b>Härtebereich:</b>            | 25, 40, 65, 75, 80, 110 PJ   |   |
| <b>Erhältliche Farben:</b>      | blau   |   |
| <b>Empfohlene Belagsstärke:</b> | max. 25 mm   |   |
| <b>Temperaturbeständigkeit:</b> | trocken  | kontinuierlich 120°C / Höchstwert 130°C |
| <b>Chemische Widerstand:</b>    | Säuren:  | Gut                                     |
|                                 | Basen:   | Gut                                     |
|                                 | Heißwasser und Dampf:  | Gut                                     |
|                                 | Ozon:  | Gut                                     |
|                                 | Öle und Fette:   | Ausgezeichnet                           |
|                                 | Chlorhaltige Lösemittel:   | Nicht geeignet                          |
|                                 | Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):  | Nicht geeignet                          |
| <b>Bemerkungen:</b>             | - Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden |   |