


# Tactilcoat

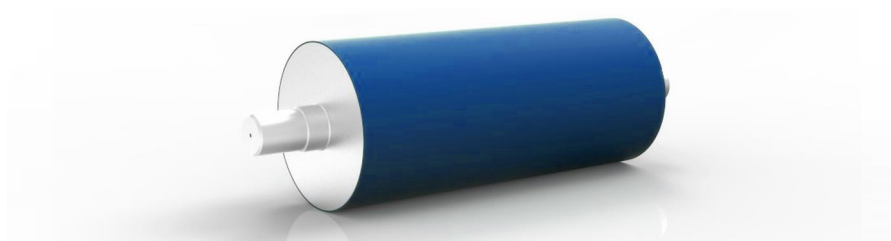

<b>Type de revêtement:</b>	Caoutchouc spécial	
<b>Gamme de dureté:</b>	25, 40, 65, 75, 80, 110 PJ	
<b>Couleurs disponibles:</b>	bleu	
<b>Epaisseur conseillée:</b>	max. 25 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 120°C / en pointe 130°C
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides:	Bon
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Bon
	Huiles et matières grasses:	Excellent
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
<b>Remarque:</b>	- liste de référence disponible sur demande - bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier	