


Lotus-XR

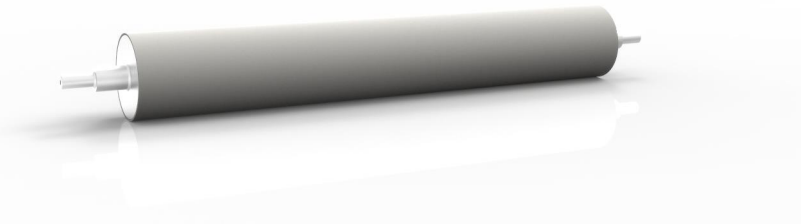

Bezugstyp:	Sonderbezug	
Mögliche Anwendungen:	Laminating rollers in bricks industry All applications with high temperature	
Härtebereich:	65, 70 Shore A	
Erhältliche Farben:	grau	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 25 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 200°C / Höchstwert 230°C kontinuierlich 200°C / Höchstwert 230°C
Eigenschaften und Vorteile:	Excellent resistance to temperature, bad weather conditions and ozone Excellent oil and grease resistance Good resistance to chlorinated solvents and acetates Low resistance to ketone solvents Good release properties	
Spezifische Eigenschaften:	Antihaft/dehäsives Verhalten Eigenschaften verbesserte Gleiteigenschaften	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Gut Gut Gut Ausgezeichnet Ausgezeichnet Gut Gut Nicht geeignet
Empfohlene Reinigungsmittel:	Water and suitable solvents	