


Monkal[®]-5

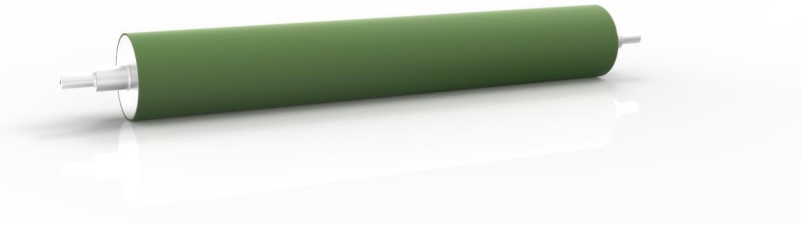

| | | |
|--|--|--|
| Тип покрытия: | Специальный полиуретан | |
| Возможное назначение: | <p>Металлургическая промышленность: покрасочные валы для линий полимерных покрытий, лакировка и пассивация. Специально рекомендуется для химической обработки (предварительная обработка и пассивация) макс. температура до 40 С Рекомендуется для использования в высокоскоростных машинах</p> <p>Жестяная упаковка: красконаносящие валы, колеса, рубашки для лакировки и покраски (нанесение на листы и жестяные банки)</p> <p>Деревообрабатывающая промышленность: покраска и лакирование, покраска структурных поверхностей(15 шор А)</p> <p>Нанесение силикона, праймера и клея на этикетки, самоклеющиеся и антиадгезионные материалы</p> <p>Может быть использован для покраски в других отраслях (дерево, гибкая упаковка, пластиковые пленки, алюминиевая фольга, ПВХ, линолеум и т.д)</p> | |
| Диапазон твердости: | 15, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 Shore A | |
| Доступные цвета: | черный, зеленый, синий, белый, розовый, зеленый | |
| Рекомендуемая толщина покрытия: | мин. 15 mm - макс. 30 mm | |
| Температурная стойкость: | сухие условия: | постоянно 50°C / пиковые значения 80°C |
| | влажные условия: | постоянно 30°C / пиковые значения 40°C |
| Характеристики и преимущества: | <p>Хорошие показатели смачиваемости поверхности, также для продуктов на водной основе</p> <p>Отсутствие включений и высокий показатель однородности.</p> <p>Рекомендуется для использования в сольвентной среде (см. специальные рекомендации)</p> <p>Хорошее сопротивление на истирание и на разрыв</p> <p>Легко шлифуется и нарезается</p> | |
| Химическая стойкость: | Кислотные растворы: | Умеренно |
| | Щелочные растворы: | Умеренно |
| | Горячая вода и пар: | Не подходит |
| | Озон: | Хорошо |

| | |
|---|-------------|
| Смазочные материалы: | Отлично |
| Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): | Умеренно |
| Хлорированные растворы: | Не подходит |
| Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): | Умеренно |
| Спирты (этанол, IPA,...): | Хорошо |

Рекомендуемые средства очистки: Вода, моющие средства, бензин, Solvesso, терпентин - умеренно: чистящие средства на базе спирта, МЕС

Примечания: Для правильного использования валов с покрытием на Monkal-5 мы рекомендуем перейти по ссылке [Monkal Quick Start Manual](#)
