Hannetherm

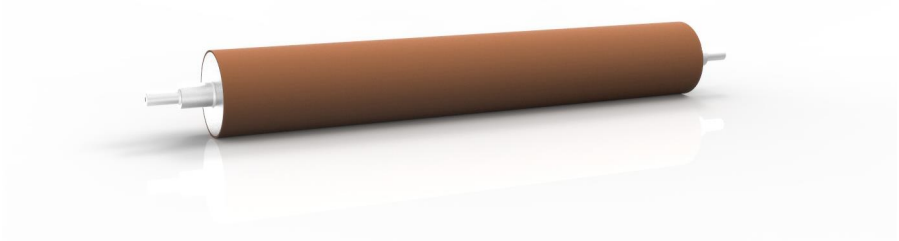

Bezugstyp:	Sonderpolyurethan
Mögliche Anwendungen:	Rollen und Walzen bei hoher Temperatur, in Kombination mit hoher Belastung, hohe Abrasion und/oder Kontakt mit öligen Substanzen Rollen und Walzen am Ofen- oder Trocknereingang und -ausgang Aluminiumindustrie : Bügelwalzen auf Kaltwalzwerken - Stahlindustrie : Abquetschwalzen auf "Skin-Pass" Walzwerken
Härtebereich:	90 Shore A
Erhältliche Farben:	braun
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 20 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken: kontinuierlich 110°C / Höchstwert 130°C naß: kontinuierlich 50°C / Höchstwert 60°C
Eigenschaften und Vorteile:	Polyurethanwerkstoff mit Widerstand gegen hoher Temperatur (trocken) Hervorragende physikalische und dynamische Eigenschaften, und Abriebwiderstand Hervorragende Widerstand gegen Ölen, Benzin, Kerosin und Fetten
Chemische Widerstand:	Säuren: Nicht geeignet Basen: Nicht geeignet Heißwasser und Dampf: Nicht geeignet Ozon: Gut Öle und Fette: Ausgezeichnet Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Mäßig Chlorhaltige Lösemittel: Mäßig Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Nicht geeignet
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Warm) wasser, Seife, industrielle Entfetter, Leichtöl, Terpentin, beschränkt : Alkohole