


MultiGraf-SL

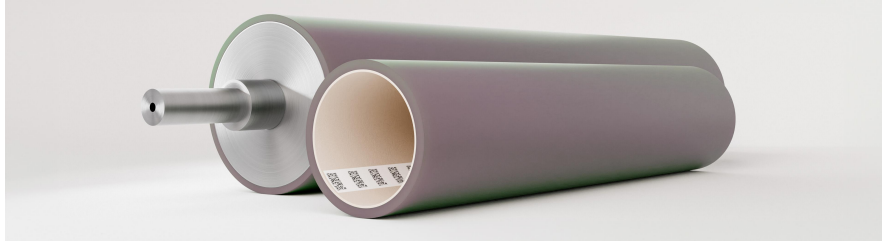

Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Specifisch geschikt voor het solventvrij lamineren, zoals toegepast bij de productie van flexibele verpakkingen, etiketten en kleefband, medische en hygiënische producten en plasticfolie Aanbreng- en tegendrukrollen voor lijm en voor polymeren (warm en koud)	
Beschikbare hardheden:	85 Shore A	
Beschikbare kleuren:	grijs	
Aanbevolen laagdikte:	min. 15 mm - max. 25 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 120°C / piek 140°C continu 70°C / piek 80°C
Eigenschappen en voordelen:	Zeer glad oppervlak met verbeterde release eigenschappen Goede mechanische en dynamische eigenschappen, zeer goede slijtvastheid Goede weerstand tegen warm water en tegen verdunde zuren, middelmatige weerstand in basisch milieu Goede weerstand tegen alcoholen Matige tot slechte weerstand tegen chloorhoudende en aromatische oplosmiddelen en tegen polaire oplosmiddelen zoals MEK en ethylacetaat	
Specifieke eigenschappen:	Verbeterde release Oppervlakteruwheid (Ra):	min. 0.8 µm - max. 3.2 µm
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alcoholen (ethanol, IPA,...):	Goed Matig Goed Uitstekend Goed Matig Niet geschikt Matig Uitstekend
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële detergenten, alcohol, zure reinigers - beperkt: ethylacetaat	