MultiGraf-SL

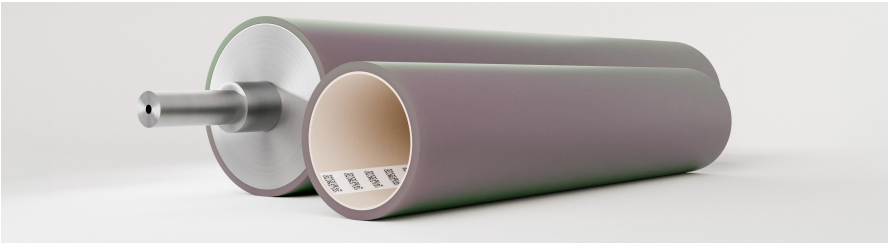

Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Рекомендуемое покрытие для бессольвентной ламинации на производстве гибкой упаковки, клейких материалов, медицинских и гигиенических продуктов и полимерной пленки Ролики аппликатора и противодавления для нанесения клея и полимерного покрытия	
Диапазон твердости:	85 Shore A	
Доступные цвета:	серый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 15 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 120°C / пиковые значения 140°C
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Гладкая поверхность с хорошими отталкивающими свойствами Отличная стойкость к температуре и озону Хорошие физические и динамические свойства, очень хорошая стойкость к истиранию Хорошая стойкость к горячей воде и разбавленным кислотам - умеренная стойкость к щелочным растворам Хорошая стойкость к веществам на базе спиртов Не подходит для контакта с хлорсодержащими и ароматическими растворителями, а также с полярными растворителями, такими как МЭК или этилацетат	
Специальные характеристики:	Улучшенные отталкивающие свойства Шероховатость:	мин. 0.8 µm - макс. 3.2 µm
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Умеренно
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит

Дата печати:26/04/2025

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT

	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
	Спирты (этанол, IPA,...):	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	(Теплая) вода, мыло, промышленные и кислотные очистители и детергенты, спирт, ограниченно:этилацетат	