


NipFoil-XP

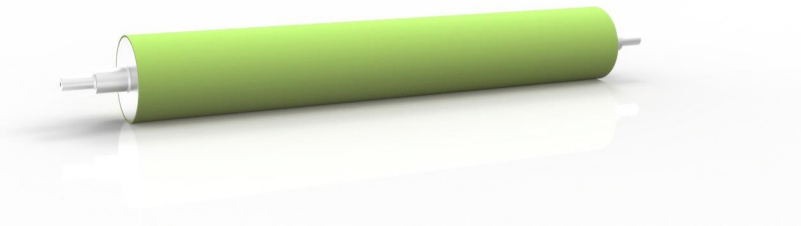

Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Производство пленки и фольги: прижимные, направляющие, контактные, опорные ролики, прижимные ролики для экструзии, прижимные валы (к короне) Гибкая упаковка и клейкие пленки: ламинирующие, прижимные и опорные ролики, ролики на выходе из сушилки БОПП пленка - прижимные ролики МДО Ролики для экструзионного тиснения и экструзионного ламинирования хакерские ролики для производства гранулята	
Диапазон твердости:	50, 55, 60, 70, 80, 92 Shore A	
Доступные цвета:	коричневый, зеленый, серый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 125°C / пиковые значения 135°C
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Выдающаяся стойкость к трению и износу Стойкость к высокими механическим и динамическим нагрузкам Стойкость к озону и различным растворителям Нейтрален для большинства субстратов, таких как пленка Очень хорошая стойкость к температуре	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо

NipFoil-XP

Рекомендуемые средства очистки: (Теплая) вода, мыло, пром.очистители и детергенты, спирт, (растворенные) щелочные очистители

Примечания: NipFoil-XPD multilayer option for very demanding applications available
