


# MultiCoat-XP

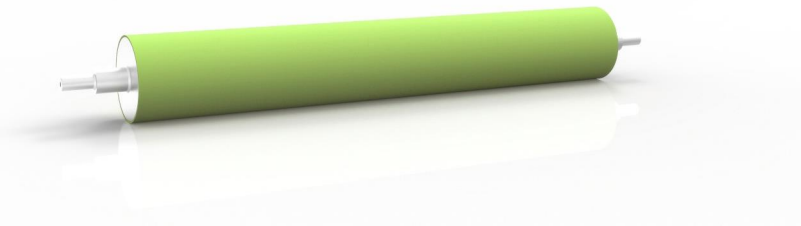

<b>Bekledingstype:</b>	Speciale rubber
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Productie van staal-, aluminium- en non-ferro-band : applicatorwalsen en -rollen voor chemcoating en voor het aanbrengen van watergedragen lak en coatings  Productie van zelfklevende producten en etiketten : transfer- en opdraagrollen voor het siliconeren, het verlijmen en het coaten  Plastic folie- en papierindustrie, productie van flexibele verpakking : coaterrollen voor het verlijmen en het lamineren, laminatie-drukrollen
<b>Beschikbare hardheden:</b>	45, 50, 55, 60, 70, 80 Shore A
<b>Beschikbare kleuren:</b>	groen, grijs
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 10 mm - max. 30 mm
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: continu 100°C / piek 120°C Nat: continu 60°C / piek 80°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Uitstekende slijtvastheid en weerstand tegen inscheuren en insnijden  Hoge oppervlakenergie, goede transfereigenschappen en oppervlakbevochtiging  Zeer zuiver en homogeen  Zeer goede weerstand tegen producten op basis van water en zuren  Matige weerstand tegen diverse oplosmiddelen
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Zeer goed Basen: Goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Uitstekend Oliën en vetten: Goed Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Matig Alkoholen (ethanol, IPA,...): Zeer goed
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Warm) water, zeep, industriële detergenten, alcohol, (licht) zure reinigers