NipFoil-S

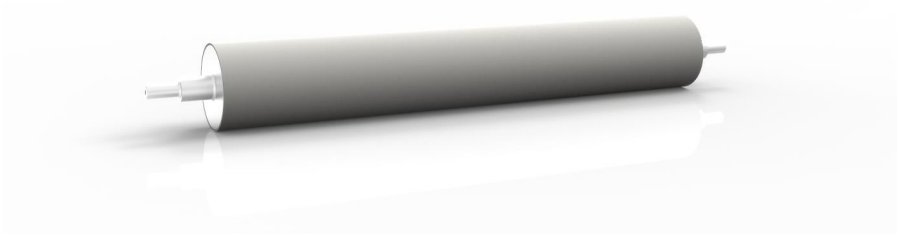

Bezugstyp:	Gummi	
Mögliche Anwendungen:	Produktion von Plastikfolie : Niprollen, Quetschrollen, Leitrollen, Walzen für die Kaschierung	
Härtebereich:	30, 40, 50, 60, 70 Shore A	
Erhältliche Farben:	grau	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 6 mm - max. 25 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 110°C / Höchstwert 130°C kontinuierlich 80°C / Höchstwert 100°C
Eigenschaften und Vorteile:	Gute physikalische und dynamische Eigenschaften Neutrales Verhalten in Kontakt mit unterschiedlichen Plastikfolie-arten Gute Temperaturstabilität, gute Wiederherstellung nach Eindrückung oder Verformung, selbst bei erhöhter Temperatur Hervorragende Widerstand gegen polaren Lösungsmitteln wie Alkohole, MEK, Acetate und Äther	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...):	Sehr gut Sehr gut Sehr gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Sehr gut Ausgezeichnet
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, saure und basische Reiniger, IPA, alkohole, MEK, Äther, Ethylacetat	
Bemerkungen:	Gute Widerstand gegen den meisten Weichmachern verwendet bei der Produktion und Verarbeitung von PVC und weichen Plastikarten	