


FlexoGraf-SL

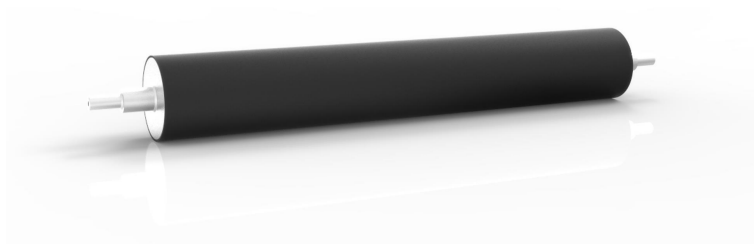

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Производство картона и пленки: дукторные валы для флексопечати с красками на водной основе	
Диапазон твердости:	60, 65, 70, 75 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Отличное качество переноса краски (на водной основе) Отличная стойкость к маслам и жирам Отличная термостойкость Хорошая стойкость к разбавленным кислотам Низкая стойкость к хлорированным и кетоновым растворителям	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	Вода и совместимые растворители	