


# Hannecoil-S

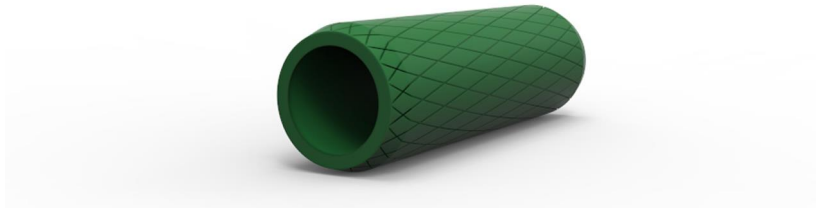

<b>Bekledingstype:</b>	Rubber
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Elastische hulzen voor het af- en opwickelen van coils (staal-, roestvrij staal-, aluminium- en non-ferro band)  Afmetingen en afwerkingen kunnen aangepast worden aan elke vereiste : adaptorhulzen, beschermhulzen, verbeteren van de grip, afvoeren van water en olie enz.
<b>Beschikbare hardheden:</b>	60, 70, 75, 80 Shore A
<b>Beschikbare kleuren:</b>	zwart, groen
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 5 mm - max. 100 mm
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: continu 100°C / piek 110°C Nat: continu 70°C / piek 80°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Uitstekend elastisch gedrag - geringe blijvende vervorming bij gebruik  Zeer goede mechanische eigenschappen zoals slijtvastheid en weerstand tegen insnijding  Uitstekende weerstand tegen vetten en (minerale) oliën  Goede weerstand tegen diverse oplosmiddelen, gemakkelijk te reinigen
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Goed Basen: Zeer goed Heet water en stoom: Matig Ozon: Zeer goed Oliën en vetten: Uitstekend Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Matig Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Warm) water, zeep, industriële reinigingsmiddelen, alcohol, benzine, terpentijn, white spirit