


Hannecoil-S

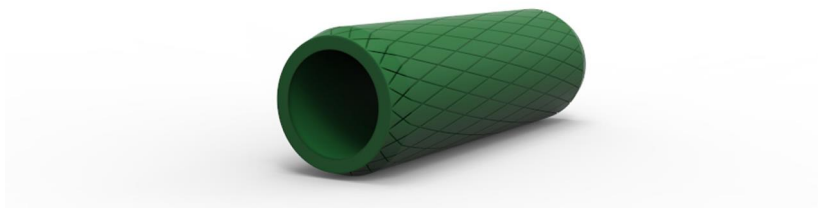

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Эластичные рубашки для секций размотки и намотки (углеродистая и нержавеющая сталь, алюминий, неметаллические рулонные материалы) Размеры и формы могут быть адаптированы под конкретные потребности: корректирующие рубашки, защитные рубашки, для улучшения сцепления, для удаления воды или масел.	
Диапазон твердости:	60, 70, 75, 80 Shore A	
Доступные цвета:	черный, зеленый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 5 mm - макс. 100 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Отличная эластичность, низкий коэффициент деформации при эксплуатации. Очень хорошие физико-механические показатели, стойкость на разрыв и порезы. Превосходная стойкость к смазкам и (минеральным) маслам. Хорошая стойкость к растворителям, стойкость к большинству чистящих материалов.	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Умеренно
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, мыло, большинство чистящих средств, спирты, гсм, терпентин, уайт-спирит	