


GelPrint-S

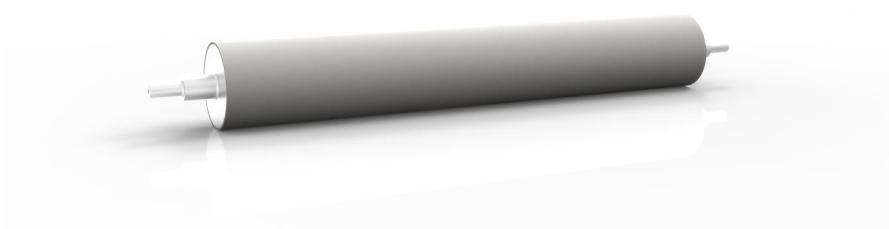

Type de revêtement:	Caoutchouc	
Applications possibles:	Contreparties d'impression par rotogravure de substrats vinyliques comme les revêtements de sol et le papier peint	
Gamme de dureté:	50, 60, 70, 75 Shore A	
Couleurs disponibles:	noir, gris	
Épaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 120°C / en pointe 130°C
	Humide:	continu 70°C / en pointe 80°C
Propriétés et avantages:	Bonnes propriétés physiques et dynamiques, même à faible dureté Comportement neutre en contact avec le PVC, non-tâchant Bonne tenue aux plastifiants PVC Excellente résistance aux solvants polaires comme les alcools, le MEC, les acétates et l'éther Pas conseillé en contact avec des matières grasses et des huiles	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Très bon
	Solutions alcalines:	Très bon
	Eau chaude et vapeur:	Très bon
	Ozone:	Excellent
	Huiles et matières grasses:	Pas bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Très bon
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Excellent
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), nettoyants acides et alcalins, IPA et alcool, MEC, éther, acétate d'éthyle	
Remarque:	Max. température humide = en contact avec des plastifiants PVC	