


GelPrint-S

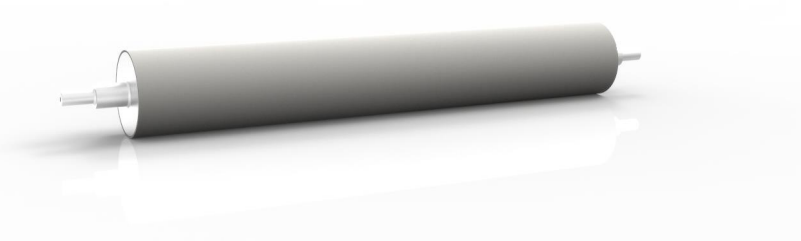

Bekledingstype:	Rubber
Mogelijke toepassingen:	Tegendrukrollen (presseurs) voor de rotogravure bedrukking van vinyl-substraten zoals vloerbedekking en behangpapier
Beschikbare hardheden:	50, 60, 70, 75 Shore A
Beschikbare kleuren:	zwart, grijs
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 20 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 120°C / piek 130°C Nat: continu 70°C / piek 80°C
Eigenschappen en voordelen:	Goede mechanische en dynamische eigenschappen, ook bij lage hardheid Neutraal gedrag in contact met PVC, niet vlekkend Goede weerstand tegen de meeste PVC-weekmakers Zeer goede weerstand tegen polaire oplosmiddelen zoals alcohol, MEC, acetaten en ether Niet geschikt voor contact met oliën en vetten
Chemische weerstand:	Zuren: Zeer goed Basen: Zeer goed Heet water en stoom: Zeer goed Ozon: Uitstekend Oliën en vetten: Niet geschikt Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Zeer goed Alkoholen (ethanol, IPA,...): Uitstekend
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Heet) water, zure en basische producten, IPA en alcohol, MEK, ether, ethylacetaat
Opmerking:	Max. temperatuurweerstand nat = in contact met PVC weekmakers