


MultiPrint-SP

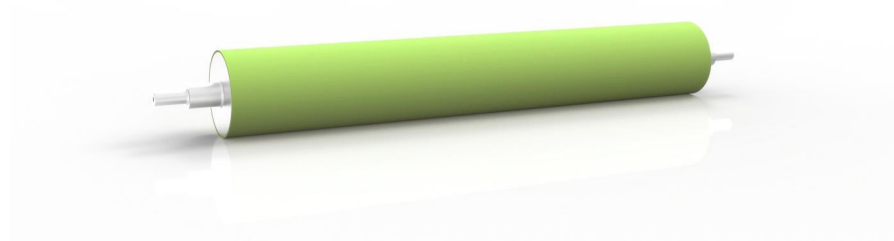

Bezugstyp:	Gummi	
Mögliche Anwendungen:	Inking rollers Specially adapted to exclusive use of UV inks Good resistance to solvents and cleaning products for UV inks	
Härtebereich:	35, 45, 55, 65 Shore A	
Erhältliche Farben:	grün	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 15 mm - max. 30 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 125°C kontinuierlich 80°C / Höchstwert 110°C
Eigenschaften und Vorteile:	Good physical properties, good abrasion resistance Good resistance to polar solvents (MEK, acetates, alcohols ...) Very good wettability - high surface energy High purity and homogeneity Easy to grind	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Sehr gut Sehr gut Sehr gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet Ausgezeichnet
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, Seifen und Waschmittel, saure und basische Reiniger, Alkohole, MEK, Acetat	