


MultiPrint-SP

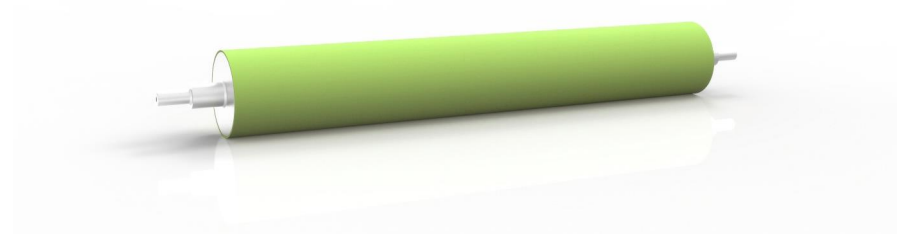

Type de revêtement:	Caoutchouc	
Applications possibles:	Rouleaux encresurs Particulièrement adapté à l'usage exclusif d'encres UV Bonne résistance aux solvants et produits de nettoyage pour encres UV	
Gamme de dureté:	35, 45, 55, 65 Shore A	
Couleurs disponibles:	vert	
Epaisseur conseillée:	min. 15 mm - max. 30 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 90°C / en pointe 125°C
	Humide:	continu 80°C / en pointe 110°C
Propriétés et avantages:	Bonnes propriétés physiques, bonne résistance à l'abrasion Bonne tenue aux solvants polaires (MEC, acétates, alcools ...) Très bonne mouillabilité - énergie de surface élevée Haute pureté et homogénéité Facile à rectifier et à tailler	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Très bon
	Solutions alcalines:	Très bon
	Eau chaude et vapeur:	Très bon
	Ozone:	Excellent
	Huiles et matières grasses:	Pas bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Excellent
Produits de nettoyage conseillés:	Eau(chaude), savons, détergents, nettoyants acides et alcalins, solvants polaires	