


MultiPrint-SP

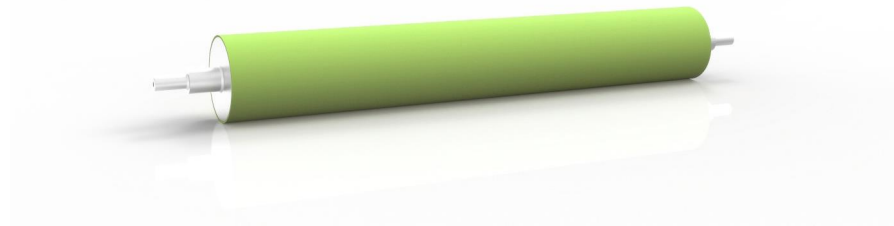

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Красильные валики Специально адаптировано для исключительного использования UV красок	
Диапазон твердости:	35, 45, 55, 65 Shore A	
Доступные цвета:	зеленый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 15 mm - макс. 30 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 125°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 110°C
Характеристики и преимущества:	Хорошие физические свойства, хорошая стойкость к истиранию Хорошая стойкость к полярным растворителям (МЭК, ацетаты, спирты...) Очень хорошая смачиваемость - высокая поверхностная энергия Высокая чистота и однородность Легко нарезать	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	Горячая вода, мыло, кислотные и щелочные чистящие средства, полярные растворители	