


MultiPrint-XP

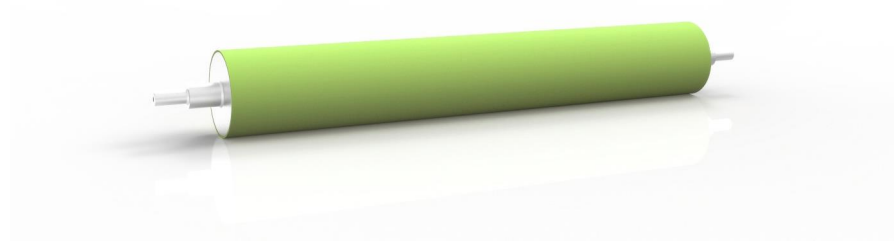

Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Inking rollers Very well adapted for dry offset printing on metal can packaging for example Very well adapted for narrow web printing, possible use with conventionnal and UV inks	
Beschikbare hardheden:	45, 55 Shore A	
Beschikbare kleuren:	groen	
Aanbevolen laagdikte:	min. 12 mm - max. 20 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 130°C / piek 140°C
	Nat:	continu 80°C / piek 90°C
Eigenschappen en voordelen:	Very good mechanical properties: excellent abrasion resistance High chemical stability: good resistance to acids and alcaline products High heat resistance	
Chemische weerstand:	Zuren:	Uitstekend
	Basen:	Zeer goed
	Heet water en stoom:	Zeer goed
	Ozon:	Zeer goed
	Oliën en vetten:	Matig
	Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...):	Niet geschikt
	Chloorhoudende oplosmiddelen:	Niet geschikt
	Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Niet geschikt
Aanbevolen reinigingsproducten:	Water and compatible solvents	
Opmerking:	SVHC-stof in een concentratie van meer dan 0,1 %: Loodoxide Deze informatie wordt verstrekt in overeenstemming met artikel 33 van de REACH-verordening	