


# BupFoil-S

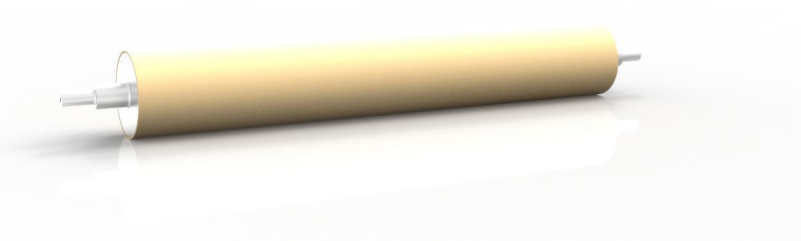

<b>Bekledingstype:</b>	Rubber	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Nip and pressure rollers for plastic film. Counterparts for MDO rollers.	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	70 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	beige	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 12 mm - max. 25 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: Nat:	continu 110°C / piek 130°C continu 70°C / piek 80°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Goede stabiliteit onder mechanische en dynamische belasting, ook bij hogere temperatuur. Zeer goede slijt- en scheurvastheid. Neutraal gedrag ten opzichte van diverse substraten zoals plastic folie, aluminium, vilt enz. Goede weerstand tegen vetten en oliën. Matige tot zwakke weerstand tegen polaire oplosmiddelen (MEK, acetaten) en tegen aromaten (benzeen, toluen).	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Zeer goed Goed Goed Uitstekend Goed Niet geschikt Niet geschikt
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Warm) water, zeep, industriële detergenten, alcohol, (licht) zure reinigers	