


ВupFoil-S

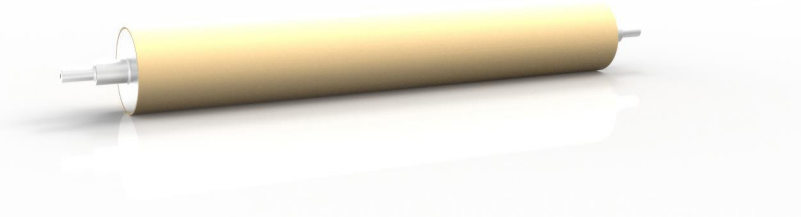

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Прижимные валы на производстве пленки Ролики МДО	
Диапазон твердости:	70 Shore A	
Доступные цвета:	бежевый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 12 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Хорошая стабильность при нагрузке и высокой температуре Очень хорошая стойкость к истиранию и износу Нейтральное поведение при контакте с разными материалами: пленка, алюминий, нетканый и т.д. Хорошая стойкость к маслам и жирам Не рекомендуется для работы с полярными растворителями, такими как МЭК и ацетаты, и с ароматическими растворителями, такими как толуол и бензол	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	(Теплая) вода, мыло, промышленные очистители и детергенты, спирт, кислотные (разбавл.) очистители	