PressoGraf-XP

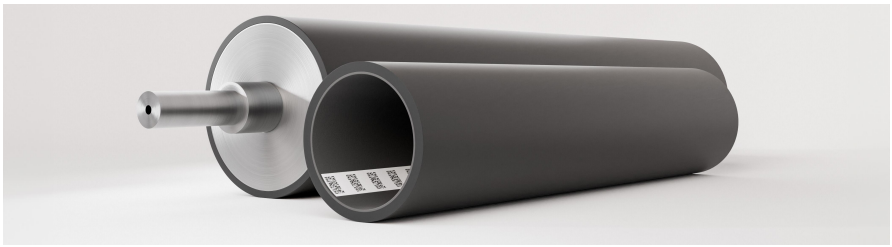

Bezugstyp:	Polyurethan	
Mögliche Anwendungen:	Presseurewalze für den Tiefdruck von flachem Karton, Papier und Kunststofffolien. Verpackung, Dekor.	
Härtebereich:	80, 90 Shore A	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 80°C / Höchstwert 90°C kontinuierlich 50°C / Höchstwert 60°C
Eigenschaften und Vorteile:	Hervorragende Abriebfestigkeit Sehr gute Schnitt- und Reißfestigkeit Hervorragende Resilienz.	
Spezifische Eigenschaften:	Antistatisch Oberflächenrauheit (Ra):	 min. 0.4 µm - max. 6 µm

Chemische Widerstand:	
Säuren:	Mäßig
Basen:	Mäßig
Heißwasser und Dampf:	Sehr gut
Ozon:	Ausgezeichnet
Öle und Fette:	Gut
Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...):	Nicht geeignet
Chlorhaltige Lösemittel:	Mäßig
Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Gut
Alkohole (Äthanol, IPA,...):	Ausgezeichnet
Alterungswiderstand:	Ausgezeichnet

Empfohlene Reinigungsmittel:	Wasser, Alkohol, IPA, Ethylacetat (ohne längeren Kontakt)