


# PressoGraf-XP

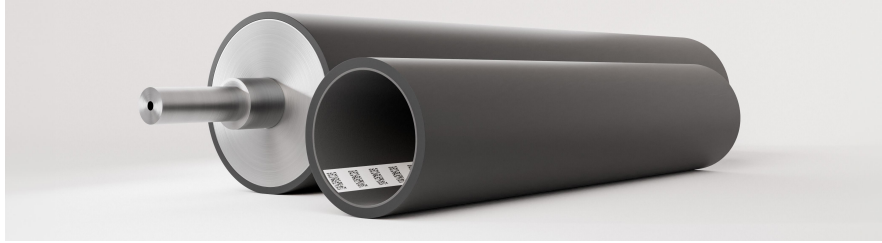

<b>Bezugstyp:</b>	Polyurethan	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Pressure roll for rotogravure printing in flat cardboard industry	
<b>Härtebereich:</b>	80, 90 Shore A	
<b>Erhältliche Farben:</b>	schwarz	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken naß	kontinuierlich 80°C / Höchstwert 90°C kontinuierlich 50°C / Höchstwert 60°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Excellent abrasion resistance Very good resistance to cut and tear Very good resilience which gives this coating very good resistance to pressure	
<b>Spezifische Eigenschaften:</b>	Antistatisch	
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	Water and compatible solvents	