PressoGraf-XP

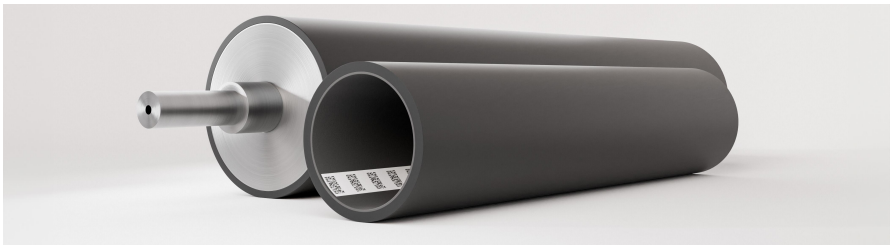

Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Pressure roll for rotogravure printing of flat cardboard, paper, plastic films Packaging, décor	
Диапазон твердости:	80, 90 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
	влажные условия:	постоянно 50°C / пиковые значения 60°C
Характеристики и преимущества:	Отличная стойкость к истиранию. Очень хорошая стойкость к порезам и разрывам. Отличная упругость.	
Специальные характеристики:	Антистатика	
	Шероховатость:	мин. 0.4 µm - макс. 6 µm
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Умеренно
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Умеренно
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Хорошо
	Спирты (этанол, IPA,...):	Отлично
	Сопротивление старению:	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	Вода, спирт, IPA, этилацетат (без длительного контакта)	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT