


# MetalSqueeze-XP

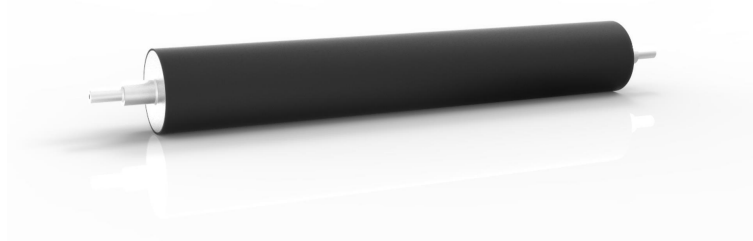

<b>Тип покрытия:</b>	Специальная резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Производство металлической, алюминиевой и неметаллических полос: отжимные, прижимные и погружные ролики для различных химических сред  Производство нержавеющей стали: специально рекомендован для травления в кислотных средах  Металлургическая промышленность: натяжные ролики, ролики на выходе из печей, все ролики на выходе из или вблизи печей, а также в зонах сушки	
<b>Диапазон твердости:</b>	60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 15 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 125°C / пиковые значения 140°C
	влажные условия:	постоянно 85°C / пиковые значения 95°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Очень хорошие механические показатели, стойкость на износ и на порезы.  Очень высокая эластичность, превосходный показатель на сжатие, превосходные отжимные характеристики  Отличная стойкость к большинству щелочей, кислот и окислителям даже при высокой концентрации.  Превосходная температурная стойкость.  Умеренная стойкость к маслам.	
<b>Специальные характеристики:</b>	Антистатика	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Умеренно
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Горячая) вода, кислотные и щелочные чистящие средства, мыло, средства	

# MetalSqueeze-XP

на базе спиртов

---