


MetalClean-XP

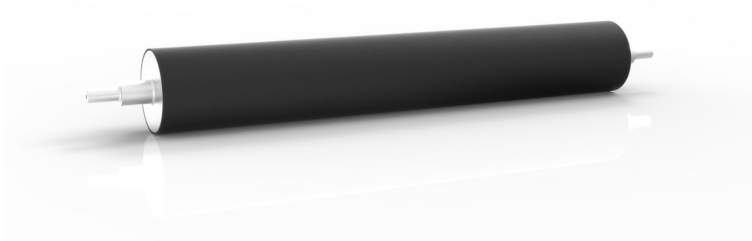

Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Metaalindustrie : dompel- en afwringrollen voor alkalische ontvetting tot 95 °C Metaalindustrie : dompel- en afwringrollen voor zurre reiniging tot 90 °C Metaalindustrie : wring-, afpers-, ombuig- en aandrukrollen in alle chemische omgevingen op waterbasis	
Beschikbare hardheden:	75, 85, 90 Shore A	
Beschikbare kleuren:	zwart	
Aanbevolen laagdikte:	min. 15 mm - max. 25 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 115°C / piek 125°C continu 85°C / piek 95°C
Eigenschappen en voordelen:	Uitstekende chemische weerstand tegen alle alkalische, zure en oxidatieve producten Goede weerstand tegen oliën van plantaardige, minerale en synthetische oorsprong, behoorlijke weerstand tegen kerosine en fuel Zeer goed bestand tegen penetratie van stoom (chemische omgevingen bij zeer hoge temperatuur) Goede mechanische eigenschappen, slijtvastheid, scheur- en insnijdwierstand	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Zeer goed Uitstekend Zeer goed Uitstekend Goed Matig Niet geschikt Niet geschikt
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële detergenten, alcohol, zure en basische reinigers	
Opmerking:	SVHC-stof in een concentratie van meer dan 0,1 %: Loodoxide Deze informatie wordt verstrekt in overeenstemming met artikel 33 van de REACH-verordening	