


FlexoGraf-SB

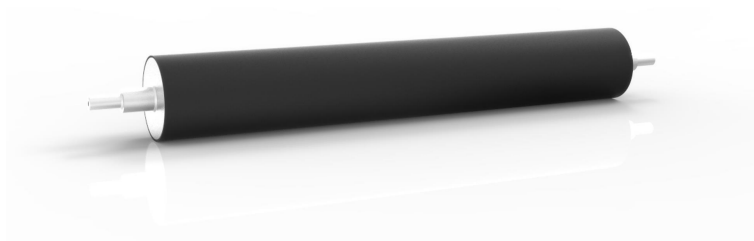

Bekledingstype:	Rubber
Mogelijke toepassingen:	Fountain rollers for flexographic printing with solvent based inks, for cardboard or plastic film industry
Beschikbare hardheden:	60, 65, 70, 75, 80, 90 Shore A
Beschikbare kleuren:	zwart
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 110°C / piek 130°C Nat: continu 80°C / piek 100°C
Eigenschappen en voordelen:	Excellent resistance to water, ozone and bad weather conditions Very good resistance to ketone solvents and acetates Good heat resistance Low resistance to oil and grease
Specifieke eigenschappen:	Antistatisch
Chemische weerstand:	Zuren: Uitstekend Basen: Uitstekend Heet water en stoom: Zeer goed Ozon: Uitstekend Oliën en vetten: Niet geschikt Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Zeer goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	Water or compatible solvents