


BupFoil-XP

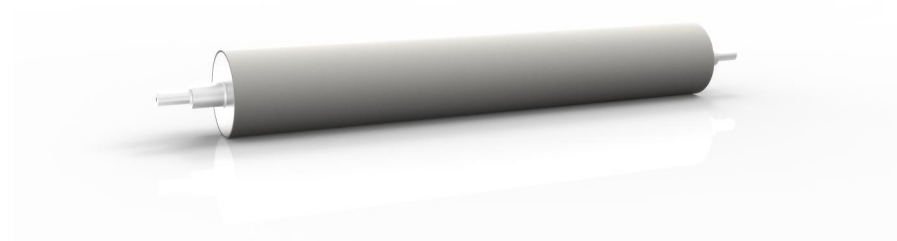

Bezugstyp:	Silikon-Gummi	
Mögliche Anwendungen:	Gegendruckrollen für Kaschierung und Embossing auf Extrusionsfolie	
Härtebereich:	60, 70, 75, 80, 90 Shore A	
Erhältliche Farben:	grau	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 15 mm - max. 25 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 180°C / Höchstwert 220°C
Eigenschaften und Vorteile:	Sehr gute Beständigkeit gegen Verformung. Stabile mechanische und dynamische Eigenschaften, auch bei hoher Temperatur. Geeignet für Prozessen mit hoher Geschwindigkeit. 2-Schicht-Variante verfügbar. Nicht fleckend.	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Mäßig Gut Sehr gut Ausgezeichnet Gut Nicht geeignet Mäßig
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss) Wasser, Dampf, Seife und Detergenze, Industrielle und Alkoholbasierte Reiniger	
Bemerkungen:	BuPfoil-XPD : Sonderlösung mit 2 Härten	