


# BupFoil-XP

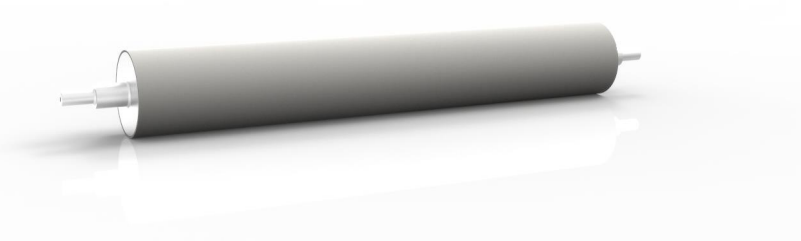

<b>Bekledingstype:</b>	Siliconenrubber	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Tegendrukrollen voor folie-extrusie-laminatie en embossing	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	60, 70, 75, 80, 90 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	grijs	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 15 mm - max. 25 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog:	continu 180°C / piek 220°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Uitstekende hersteleigenschappen na vervorming. Stabiele mechanische en dynamische eigenschappen, ook bij hoge temperatuur. Geschikt voor processen bij zeer hoge snelheid. Tweelaagse variant beschikbaar. Niet-vlekkend.	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Matig Goed Zeer goed Uitstekend Goed Niet geschikt Matig
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Warm) water, stoom, zeep en detergen, industriële reinigers, alcohol	
<b>Opmerking:</b>	BupFoil-XPD : speciale bekleding met 2 hardheden	