


BupFoil-XP

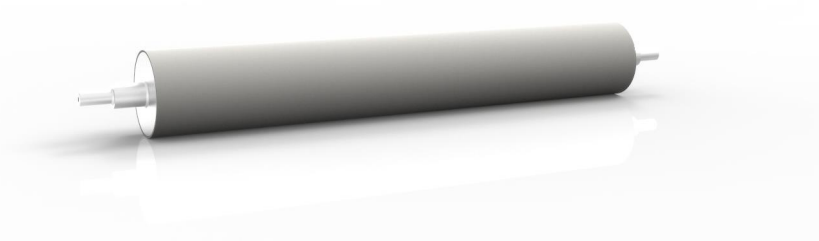

| | | |
|--|--|--|
| Bekledingstype: | Siliconenrubber | |
| Mogelijke toepassingen: | Tegendrukrollen voor folie-extrusie-laminatie en embossing | |
| Beschikbare hardheden: | 60, 70, 75, 80 Shore A | |
| Beschikbare kleuren: | grijs | |
| Aanbevolen laagdikte: | min. 15 mm - max. 25 mm | |
| Temperatuurbestendigheid: | Droog: | continu 180°C / piek 220°C |
| Eigenschappen en voordelen: | Uitstekende hersteleigenschappen na vervorming. Stabiele mechanische en dynamische eigenschappen, ook bij hoge temperatuur. Geschikt voor processen bij zeer hoge snelheid. Tweelaagse variant beschikbaar. Niet-vlekkend. | |
| Chemische weerstand: | Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): | Matig Goed Zeer goed Uitstekend Goed Niet geschikt Matig |
| Aanbevolen reinigingsproducten: | (Warm) water, stoom, zeep en detergen, industriële reinigers, alcohol | |
| Opmerking: | BupFoil-XPD : speciale bekleding met 2 hardheden | |