


FlexoGraf-L

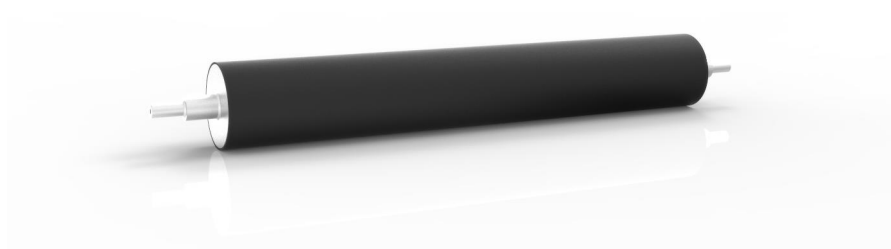

Bekledingstype:	Rubber
Mogelijke toepassingen:	Recommended coating for flexographic printing cliché rollers
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 110°C / piek 130°C Nat: continu 80°C / piek 100°C
Eigenschappen en voordelen:	Excellent resistance to water, ozone and bad weather conditions Very good resistance to ketone solvents and acetates Low resistance to oil and grease This coating can be laser engraved
Chemische weerstand:	Zuren: Uitstekend Basen: Uitstekend Heet water en stoom: Zeer goed Ozon: Uitstekend Oliën en vetten: Niet geschikt Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Zeer goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	Water and compatible solvents
Opmerking:	This coating can be applied on a metallic roll as well as on a glass fiber sleeve