


Hanneresist-TL

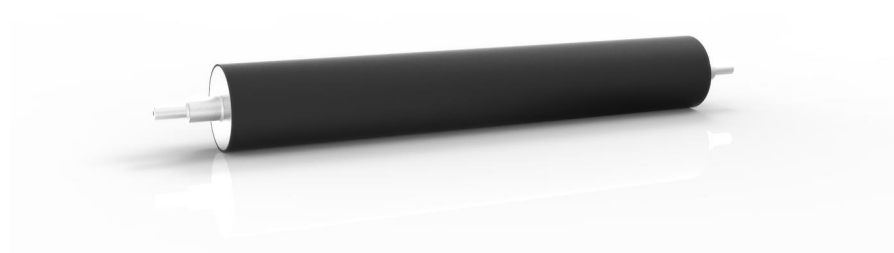

Bekledingstype:	Speciale polyurethaan	
Mogelijke toepassingen:	Rotogravure Printing with ESA Compatible with all Top Loading ESA Systems.	
Beschikbare hardheden:	70, 80, 86, 89 Shore A	
Beschikbare kleuren:	zwart	
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 80°C / piek 90°C continu 30°C / piek 40°C
Eigenschappen en voordelen:	Very high load resistance, very good dynamical properties with low heat build-up. Remarkable abrasion, cut and tear resistance. High resistance against printing solvents. Compatible with all ESA Top Loading systems.	
Specifieke eigenschappen:	Halfgeleider	
Aanbevolen reinigingsproducten:	Water, soap & detergents, alcohol based cleaners	