


LabelPress-XP

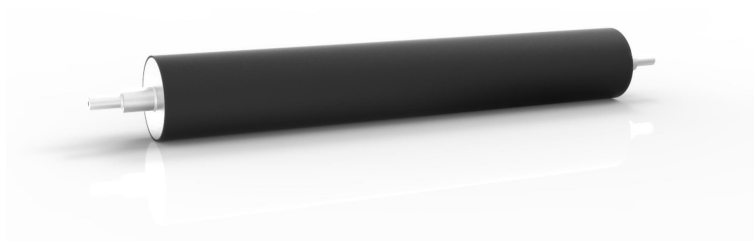

Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Валы противодействия для печати этикеток	
Диапазон твердости:	95 Shore A	
Доступные цвета:	черный, красный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 6 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 75°C / пиковые значения 85°C
	влажные условия:	постоянно 45°C / пиковые значения 55°C
Характеристики и преимущества:	Отличная устойчивость к деформации даже в непрерывном процессе Стойкость к высоким нагрузкам, очень хорошие динамические свойства с низким тепловыделением Выдающаяся стойкость к истиранию, порезам и на разрыв Высокая стойкость к печатным растворителям	
Специальные характеристики:	Улучшенные отталкивающие свойства Постоянная шероховатость	
Рекомендуемые средства очистки:	Вода, мыло и детергенты, средства на основе спирта	