


Corona-S

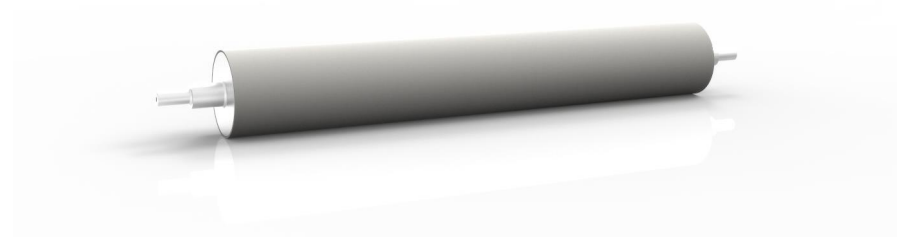

Тип покрытия:	Силикон	
Возможное назначение:	Производство пленки и фольги: вал короны	
Диапазон твердости:	70, 75, 80 Shore A	
Доступные цвета:	серый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 3 mm - макс. 5 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 180°C / пиковые значения 200°C
Характеристики и преимущества:	Отличная диэлектрическая стабильность до 50 кВ для толщины слоя 4 мм Стабильность и однородность, отсутствие включений Отличная стойкость к озону Хороший контакт с пленкой, хорошие антиадгезионные характеристики Легко чистить	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно Хорошо Очень хорошо Отлично Хорошо Не подходит Не подходит Умеренно
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, пар, мыло и детергенты, промышленные очистители, средства на основе спиртов	