


FeedCart-M

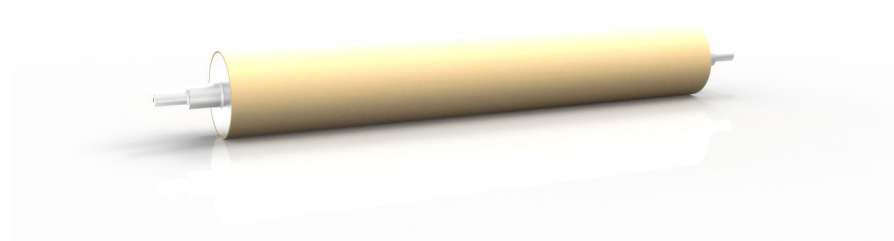

Bekledingstype:	Rubber
Mogelijke toepassingen:	Feed roller on corrugated cardboard machins Drive rollers
Beschikbare hardheden:	45, 53 Shore A
Beschikbare kleuren:	beige
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 30 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 70°C / piek 80°C
Eigenschappen en voordelen:	Very good abrasion resistance Good water resistance Low resistance to oil and grease
Chemische weerstand:	Zuren: Niet geschikt Basen: Niet geschikt Heet water en stoom: Niet geschikt Ozon: Matig Oliën en vetten: Niet geschikt Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt
Aanbevolen reinigingsproducten:	Water