


# FeedCart-M

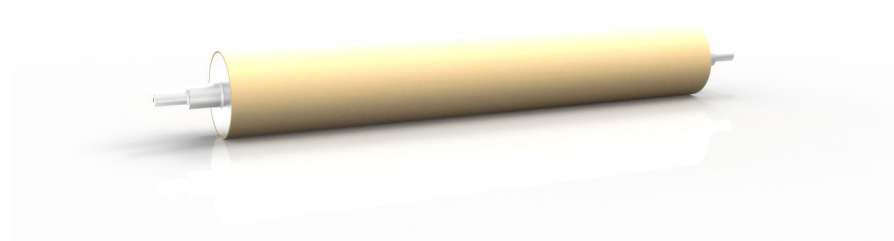

<b>Тип покрытия:</b>	Резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Подающие ролики на производстве гофрированного картона Тянущие ролики	
<b>Диапазон твердости:</b>	45, 53 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	бежевый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 30 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая стойкость к воде Низкая стойкость к маслам и жирам	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит Не подходит Не подходит Умеренно Не подходит Не подходит Не подходит Не подходит
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Вода	