


# FeedCart-D

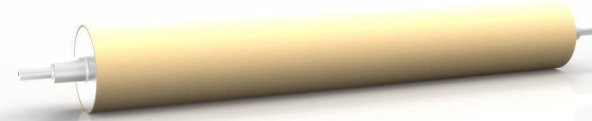

<b>Bezugstyp:</b>	Sondergummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Feed roll for corrugated cardboard machines. Thanks to its double layer system, very good abrasion resistance as well as very good flexibility.	
<b>Härtebereich:</b>	65 Shore A	
<b>Erhältliche Farben:</b>	beige	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	min. 20 mm - max. 40 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken	kontinuierlich 70°C / Höchstwert 80°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Very good abrasion resistance Good water resistance Low resistance to oil and grease	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Mäßig Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	Water	