


# FeedCart-D

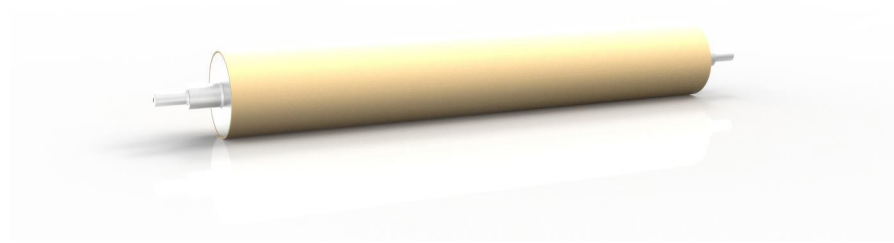

<b>Bekledingstype:</b>	Speciale rubber	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Feed roll for corrugated cardboard machines. Thanks to its double layer system, very good abrasion resistance as well as very good flexibility.	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	65 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	beige	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 20 mm - max. 40 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog:	continu 70°C / piek 80°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Very good abrasion resistance Good water resistance Low resistance to oil and grease	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Matig Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	Water	